



#### 1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

Дотягувач дверей RYOBI® S-8850T (Японія) – призначений для керування внутрішніми та легкими зовнішніми дверима.

#### 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Клас: 2.
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення.
- Розміри: 183x45x67 мм.
- Ресурс експлуатації (циклів): 500 000
- Тяга: ковзана з фіксацією – у комплекті.
- Робоча температура: -20 °С...+45 °С.
- Пластикові декоративні кришки – у комплекті.
- Колір: сріблястий, білий, темно-бронзовий.

#### 3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Дотягувач дверей RYOBI® S-8850T	1
2	Комплект кріплення дотягувача	1
3	Ковзна тяга з фіксацією	1
4	Комплект кріплення тяги	1
5	Монтажний ключ	1
6	Інструкція	1

#### 4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Установку дотягувача дверей проводити згідно інструкції з монтажу наданої виробником продукції (дивись на звороті). Якщо Ви не в змозі самостійно провести монтаж виробу чи зробити його підбір до дверей або регулювання, варто звернутися до фахівців - Авторизований сервіс-центр у Вашому місті (див. адресу на [www.spv.ua](http://www.spv.ua) ).
- В жодному разі не допомагайте дотягувачу зачиняти двері, це може пошкодити його внутрішні частини.
- При регулюванні швидкостей обертаючи регулятори проти годинникової стрілки, слідкуйте за тим, щоб не викрутити їх та не пошкодити клапани, бо це призведе до витікання робочої рідини та виходу з ладу виробу.
- Температура середовища: -20 °С...+45 °С.
- Дотягувач не потребує особливих сервісних операцій, окрім періодичного підтягування кріпіння.

#### 5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.


#### ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійного талона.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику, визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».

#### 6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо одразу звертатись у Авторизований сервіс-центр у Вашому місті (див. адресу на [www.spv.ua](http://www.spv.ua) ).

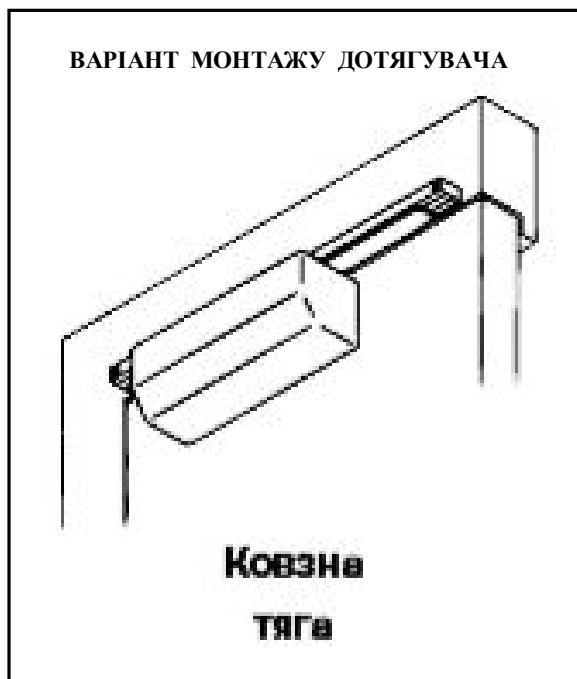

### Періодичне обслуговування


Не потребує обслуговування, за виключенням регулярної перевірки надійності кріплення

### Регулювання швидкостей зачинення

Обертати гвинти регулювання за годинником для зменшення швидкості. проти годинника для збільшення

Клапан 1 –  
регулювання основної  
швидкості зачинення

Клапан 2 –  
регулювання  
швидкості  
захлопування





Макс. ширина дверей, мм	Макс. вага дверей, кг	Макс. Кут відчинення
<b>900</b>	<b>45</b>	<b>180°</b>

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте уважні при регулюванні швидкостей – зайве викручування гвинтів регулювання проти годинника може призвести до їх повного викручування та витікання рідини з дотягувача


Швидкість  
захлопування




**Ілюстрація для прaviх  
дверей. Для лiвих дверей  
застосовуються такі самі  
виміри від осі навісів**

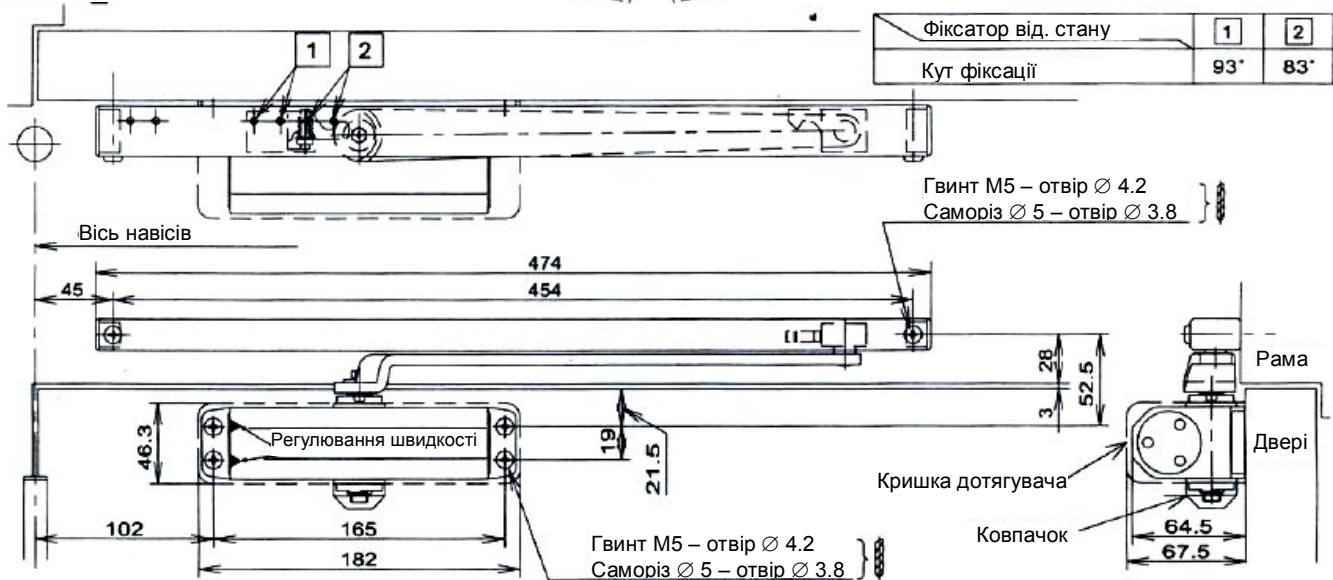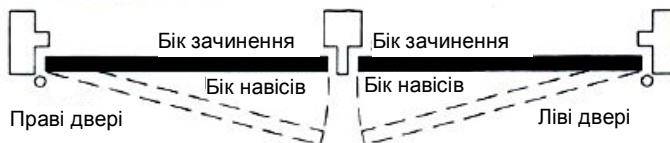


**1.** Приєднати тягу до дотягувач під кутом 45° від полотна дверей, як показано нижче з використанням шайби та гвинта. Встановити дотягувач на двері гвинтами регулювання швидкостей у напрямі навісів.

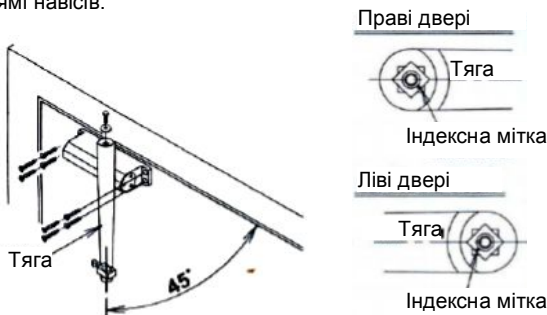

**3.** Вставити бігунок тяги до рейки. Вставити бокові заглушки рейки. Закріпити рейку до рами гвинтами. (У разі моделі з фіксацією відчиненого положення, закріпити рейку пристроєм фіксації у напрямі навісів)

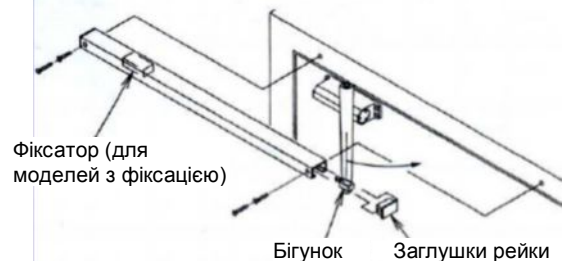

**2.** Вставити фіксатор відчиненого положення до рейки, як показано нижче. Приєднати фіксатор до рейки гвинтами. (Тільки для моделей з фіксацією відчиненого положення).



**Примітка:** Фіксатор відчиненого положення не повинний використовуватись на протипожежних дверях

**4.** Відрегулювати швидкості.

**5.** Встановити ковпачок та декоративну кришку

